

Za proveru stanja trapa vozila koristi se upravljački elektro-hidraulički uređaj. Uređaj nam omogućuje proveru i posmatranje trapa kod vozila.. Dve ispitne ploče postavljene na podu u nivou tla pomeraju se preko prekidača montiranih na ručnoj lampi. Za izradu ove opreme korištene su najnovije tehnologije koje omogućavaju maksimalna tačnost, postizanje jake sile koje pomeraju točkove sa odličnim izgledom i sa tihim i preciznim funkcionisanjem. TOTAL DHU uključuje četiri pokreta po ploči, ali s jednom kontrolom koja omogućava kretanje na svakoj ploči.

Trčanje

**Electro
Hidraulicna**

Maksimalno
osovinsko
opterećenje

18 Tn

Motor 3 Cv.

Hidraulicna
pumpa


15
l. / minut

STANDARDNA OPREMA

- 2 Elektro-hidrauličke ploče sa po 4 pokreta
- Hidraulička jedinica
- Električna kutija
- Lampa sa prekidacima preko kabla

TEHNICKI PODACI


Maksimalno osovinsko opterećenje	18 Tn.
Motori	3 CV.
Napon	400 V. 50 Hz. Tri faze
Trofazni Termički zaštitnik	10 A
Zaštitni osigurač	3 A
LED lampica	12 V / 6 W
Hidraulična jedinica rezervoara zapremina	15 L. ulje SAE-10
Hidraulična pumpa	15 L. / minuto
Snaga snage	30.000 N
Maks. Bočni pokret	95 mm.
Pogon lampe i upravljača preko kabla	

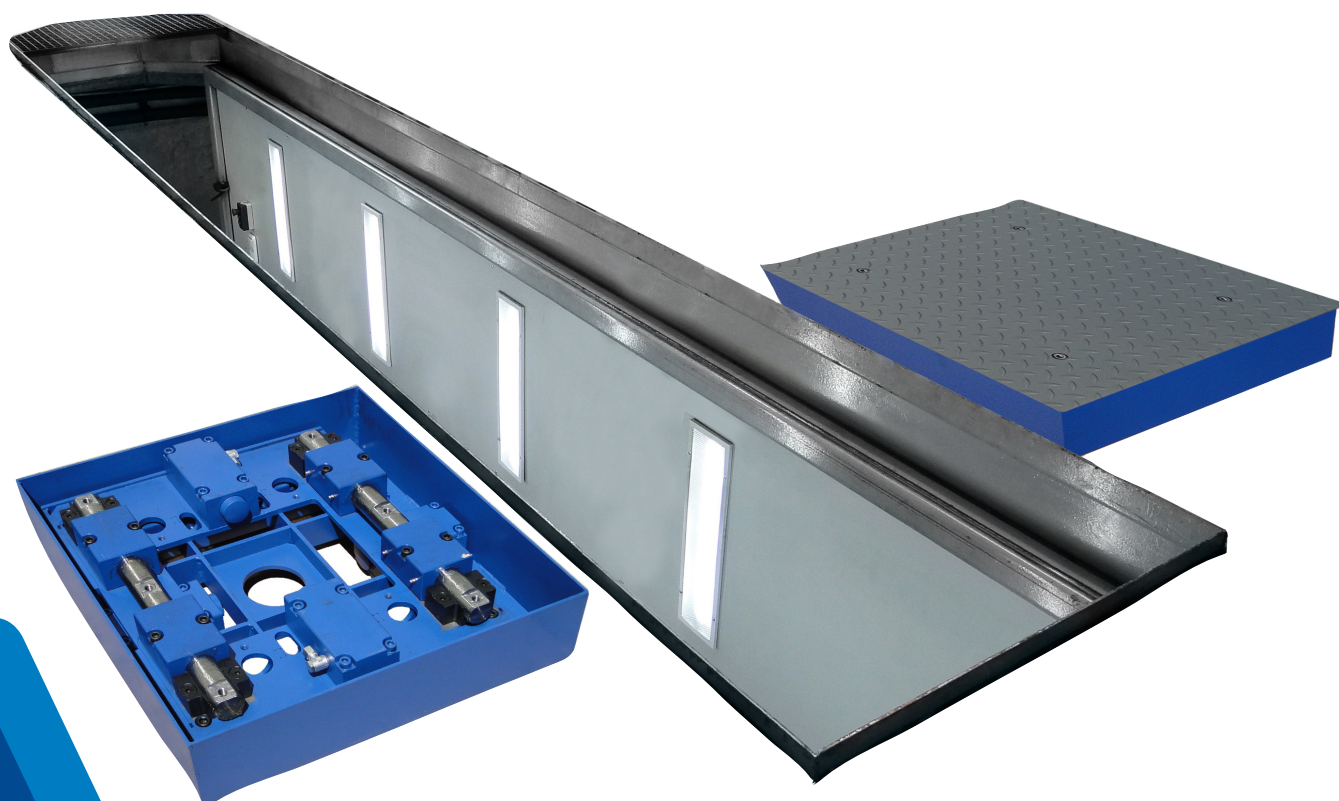

DIMENZIJE

Dimenzije ploče	820 x 820 x 196 mm.
Upakovana oprema dimenzij	1.280 x 1.000 x 980 mm.
Težina ploče (jedinica)	290 kg
Teina upakovane opreme	640 kg

Uzdužno, poprečno kretanje u svim pločama

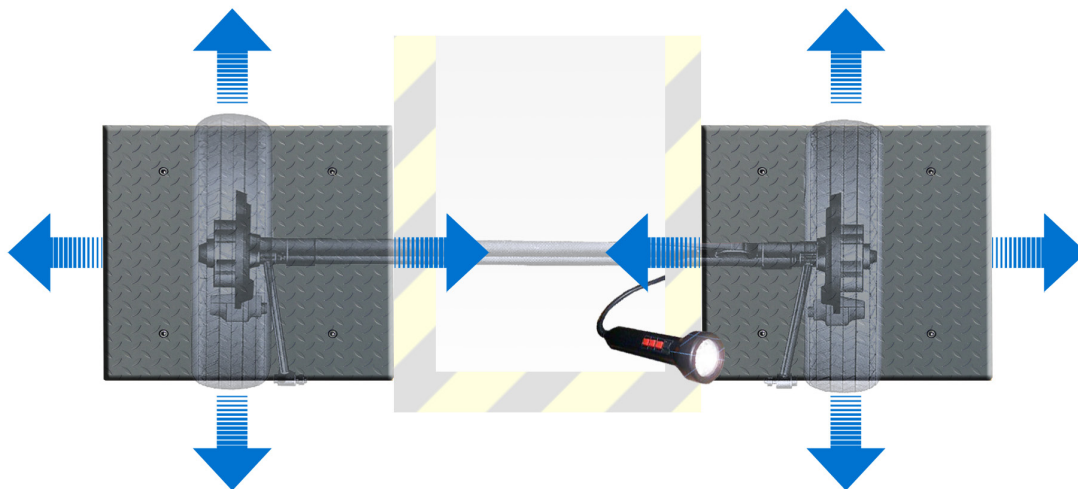

OPCIONA OPREMA



DHU-PGH Hidraulički radni sto
Dimenzije: 420 x 550 x 1.460 mm.
Teina 92 Kg



DHU-230 Napajanje 230 V. Trofazni



DH-LIC Lampica za beično upravljanje sa litijumom baterija. Ugrađena kamera i zvučnik. ključuje bežični TV prijemnik

Lampica za beično upravljanje sa litijumom baterija

DHU-BOC Ram za ukopavanje

GEN-40LRH Hidraulički sklopovi creva