

Tester sile kocenja RYME je veoma pogodan system za proveru stanja kocnica motocikala I omogucava opterecenje do 1000 Kg. Merenje sile kocenja dobija se iz elektricnog signala proizvedeno ekstenziometrijskim meracem Sistema koji služi za prikupljanje podataka a koji pokrece mikroprocesor.

Sistem se sastoji od okvira sa valjkom prekrivenim zavarenim ili sinteticnim vlaknima koja obezbeduju dobro prijanjanje guma cak I u nepovoljnim uslovima. Okvir ukljucuje sigurnosne sisteme koji koji otkrivaju prisustvo motocikla tokom celog testa I prijanjanje gume tokom merenja.

Najznacajnija dobija merenja su:

- Merenje sile kocenja u rucnoj I noznoj kocnici
- Otpor kotrljanja
- Merenje ovalnosti I tezine
- Sila pritiska na pedali (Kopca za ruke I dinamometrijska papucica)
- Efikasnost kocenja
- Dobijanje izvestaja sa testom kao I grafickim I numerickim vrednostima

STANDARDNA OPREMA

- Kocioni valjak
- Kontrolni ormar
- Kontrola testa pomocu daljinskog uobicajena baza podataka (na mrezi I u lokalnom rezimu) koja nam omogucava da sacuvamo sve podatke o klijentu I vozilu I da im lako pristupite da se uporede stari I novi testovi.
- Prevodilacki modul koji ce korisnik moci prevesti programom na njegov vlastiti jezik ili izmeniti bilo koju recenicu ili rec na njemu.
- Personalizovano oglasavanje na ekranu
- Dva nacina prikazivanja podataka na ekranu (graficki I numericki)
- Spremanje podataka I mogucnost ponavljanja svih podataka do narednog ispitivanja vozila
- Mogucnost automatskog ili rucnog pokretanja I zaustavljanja
- Automatska samoprovera
- Sistem merenja ekstenziometrijskim opsegom
- Indikacija merenja sa greskom od 1%
- Valjci prekriveni zavarenim celikom ili sinteticnim vlaknima
- USB/ RS232/ mrezna komunikacija(TCP-IP PROTOKOL)


Maksimalno
osovinsko
opterećenje

1 Tn.

Motor 4,6 Kw.


Minimalni
precnik
tockova

10"

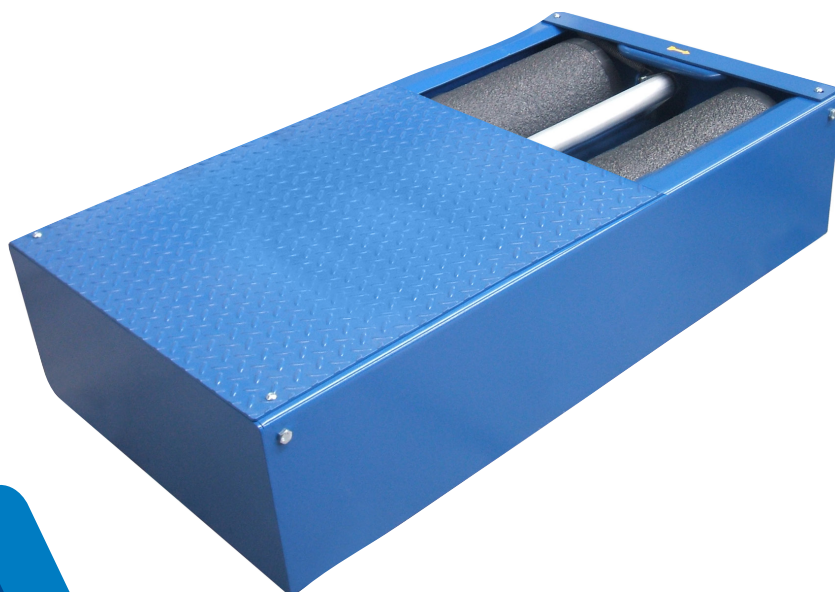

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Maksimalno osovinsko opterećenje	1.000 Kg
Snaga motora	4,6 kW
Test brzina	6 km / h
Napon	400 V. 50 Hz. Trifásico
Zastitni osigurac	3 x 16 A
Termicka zastita	1 x 12,5 A
Minimalni prečnik točkova	10"
Precnik kotrljanja	208 mm.
Duzina valjka	436 mm.
Korisna duzina zavarenih celika/sintetickih vlakna	386 / 430 mm.
Udaljenost izmedju valjaka	400 mm.
Koeficijent trenja	0,9 suv 0,7 mokar
Maksimalna sila kocenja	3.500 N
Merna granica	10 N

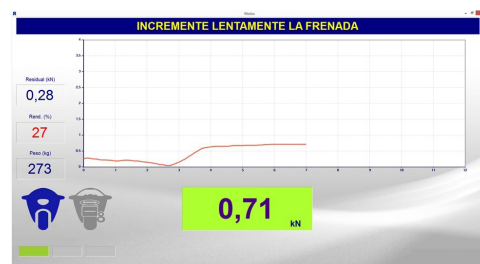

DIMENZIJE

Dimenzija klupe	1.255 x 680 x 285 mm.
Dimenzija upakovane klupe	1.390 x 830 x 510 mm.
Tezina klupe	230 Kg
Tezina upakovane klupe	250 Kg

Dimenzije ormara	420 x 620 x 1.850 mm.
Dimenzije upakovanog kabineta	500 x 680 x 2.000 mm.
Tezina ormara	55 Kg
Tezina upakovanog ormara	80 Kg

OPCIONA OPREMA

GEN-EIN	Racunarska oprema
GEN-IMP	Stampac
GEN-TD	Terminal za prikaz podataka
GEN-STD	Drugi terminal za prikaz podataka
GEN-EST	Naponski stabilizator
FRM-SA	Stabilizator napona
FRM-SA230	Odloženo staticko usporenje 230 V.
GEN-230	Napajanje 230 V. trofazni
GEN-60HZ	Napajanje 60Hz
FRM-BAS	Most tezine za osovine vozila (4 celije)
GEN-230	Napajanje 230 V. sa starterima
GEN-DPR	DPR Pedalni dinamometar sa bezicnom mrezom PC komunikacija. Sadrzi bezicni prijemnik i softver
FRM-DMR	Dinamomtericki rucni bezicni sistem
GEN-SCS	Kontrola, sigurnost i podrška dimenzije 400 x 450 x 1300 mm.
FRM-FM	Elektricna blokada valjaka

GEN-PNS	Prednji točak sa pneumatskim stazaljka 800 x 1040 x 90 mm.
VTL-SS	Pneumatska platforma za dvostruko stezanje točkova
FRM-EPR	Zastitna konstrukcija valjka (1 jedinica)
GEN-PES6	Kalibracioni teg 6 Kg
GEN-PES10	Kalibracioni teg 10Kg
GEN-PES30	Kalibracioni teg 30Kg
GEN-PAL2	Kalibracioni uredjaj
GEN-NET	Konfiguracije, softver i mrezni kabl (instalacija)
GEN-SMC	Održavanje i kalibracija softvera
GEN-SFA	Softver za automatski rad
FRM-BOC	Okvir gradjevinskih radova
GEN-SRA	Automatska stezaljka za prednje točkove

Otras Versiones



FRM-KIT Ormar sa elektronikom, softverom i mehanickim okvirom
Dimenzije:
600 x 600 x 300 mm.