

Idealno za testiranje i određivanje statusa ograničenja brzine mopeda. Ram od čelika visoke čvrstoće sastavljen pod ekskluzivom „Perfect-fit“ sistem, koji karakteriše sve ramove valjaka marke RYME velike preciznosti podešavanje, izbegavajući mogućnost ljudske greške u montaži i što daje odličan izgled. Merenje brzine se dobija pomoću senzora pulsa postavljenog na osovinu prednjih valjaka. Površina je glatka i obložena antioksidacijskim tretmanom koji se nanosi trajnost valjaka.

PATENTED



MAXIMALNO OSOVINSKO OPTERECENJE	250 kg
---------------------------------	---------------

MAKSIMALNA TESTIRANA BRZINA	120 km/h
-----------------------------	-----------------

DIJAMETAR VALJAKA	260 mm.
-------------------	----------------

STANDARDNA OPREMA

- Okvir brzinomjera
- Pristupne rampe
- Platforma za noge
- Softver za kontrolu
- Kontrola testa pomoću daljinskog
- Uobičajena baza podataka (na mreži i u lokalnom režimu) koja nam omogućava da sačuvate sve podatke o klijentu i vozilu i da im lako pristupite da se uporede stari i novi testovi
- Personalizovano oglašavanje na ekranu
- Merenje brzine, vreme i prostor
- Ethernet komunikacija (TCP-IP protokol)

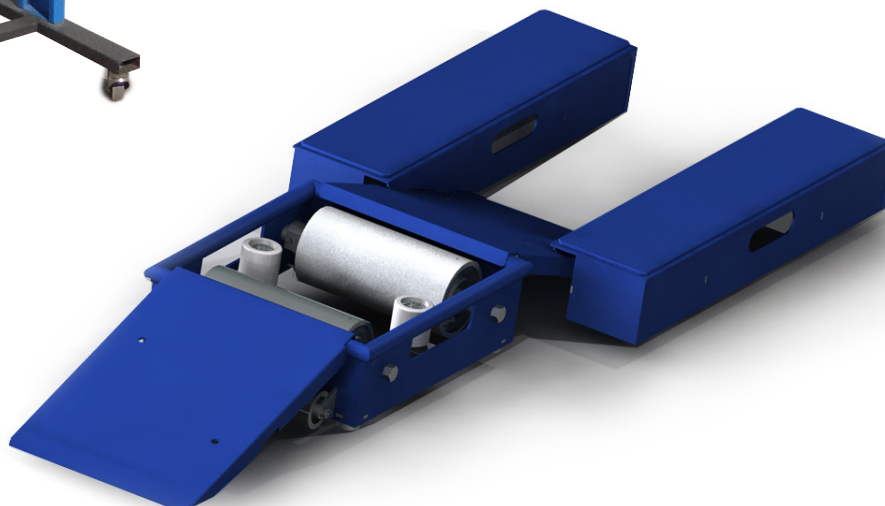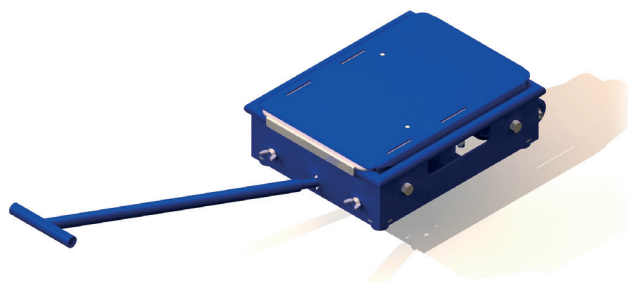

TEHNICKI PODACI

Maksimalno osovinsko opterećenje	250 Kg
Maksimalna brzina ispitivanja	120 km/h
Dužina valjaka	210 mm.
Spoljašnji prečnik valjka	102 mm.
Valjak sa međuosovinskim rastojanjem	260 mm.
Otpor kotrljanja	<0,1 Nm.

DIMENZIJE

Dimenzije zatvorene opreme	380 x 330 x 120 mm
Dimenzije otvorene opreme	1.110 x 330 x 120 mm.
Pakovana oprema dimenzija	850 x 750 x 680 mm.
Težina opreme	25 Kg
Težina pakovane opreme	60 Kg



SOFTWARE

- Merenje maksimalne brzine za jedan minut
- Merenje maksimalne brzine za manje od jednog minuta pre preko 60 km. / h + greška (podesive vrednosti).
- Programirane granične vrijednosti brzine
- Baza podataka koja čuva podatke o klijentima i vozila. Svi testovi su snimljeni su i lako se mogu pretraživati.
- Prevodilački modul kroz koji korisnik može, po želji, prevesti programirajte na svoj jezik ili modifikujete bilo koju frazu ili reč

OPCIONA OPREMA

	GEN-EIN	Equipo informático
	GEN-IMP	Print
	GEN-TD	Terminal za prikaz podataka
	GEN-STD	Drugi terminal za prikaz podataka
	GEN-PMV	Pokretno postolje za računar oprema i štampa
	GEN-EST	Naponski stabilizator prednja spona
	GEN-SRM	Za točkove clampin

	GEN-SRA	Automatska stega prednjeg točka
	GEN-PNS	Prednji točak sa pneumatskim stezaljkama 800*1040*90 mm.
	VTL-SS	Pneumatska platforma za dvostruko postavljanje stezanje kotača
	GEN-MSC	Kalibracione mase
	GEN-NET	Softver i Ethernet Net instalacija
	GEN-SMC	Softversko održavanje i kalibracija
	GEN-SFA	Softver za automatski rad